


위생, 비데의 새로운 기준을 만듭니다.
(본서는 사용설명서를 참조 하십시오.)



기존 배관을 분리합니다.



급수밸브를 잠그고 화살표방향 물을 빼줍니다.

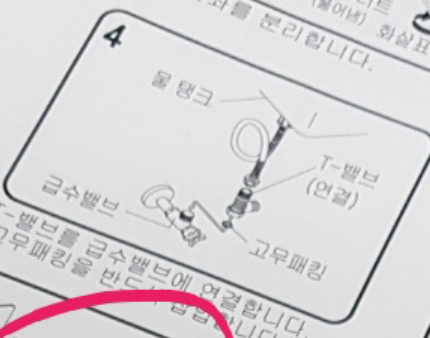


T-밸브를 급수밸브에 연결합니다. (고무패킹을 반드시 삽입합니다.)



설치브라켓을 고정볼트 및 너트 패킹, 와셔를 이용하여 고정합니다.




공구를 이용하여 설치호스를 급수밸브에

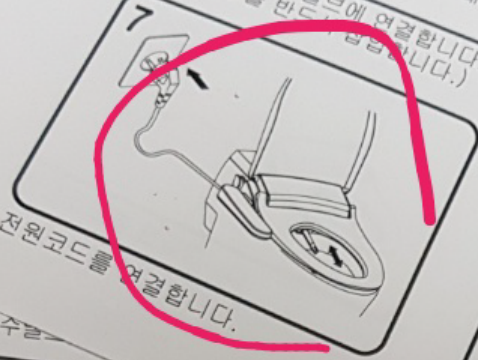


전원코드를 연결합니다.



본체를 설치된 브라켓에 삽입하여 설치합니다. (본리시 고정후크를 누른 본체를 앞으로 당기면 분리됩니다.)

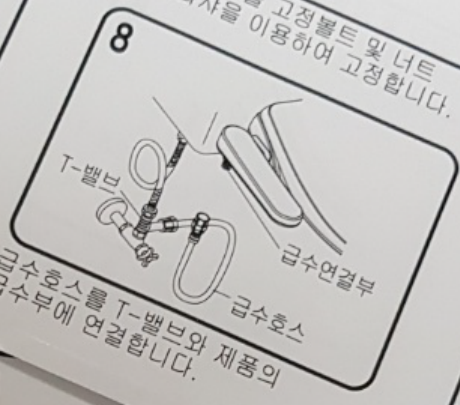


급수호스를 T-밸브와 제품의 급수부에 연결합니다.

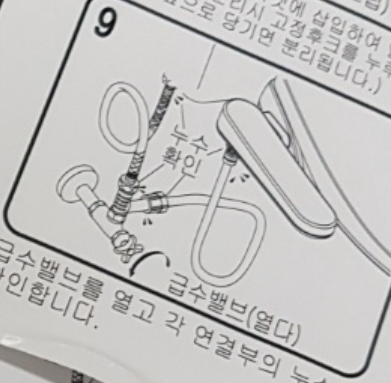


급수밸브를 열고 각 연결부의 누수를 확인합니다.




전원코드를 연결합니다.

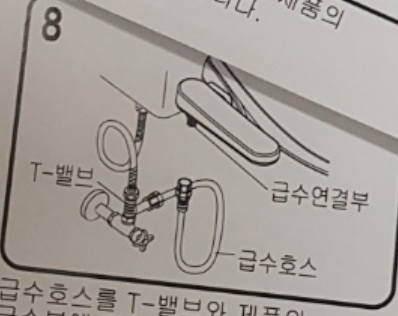


급수호스를 T-밸브와 제품의 급수부에 연결합니다.

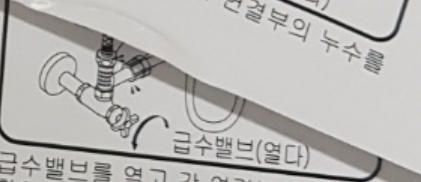


급수밸브를 열고 각 연결부의 누수를 확인합니다.

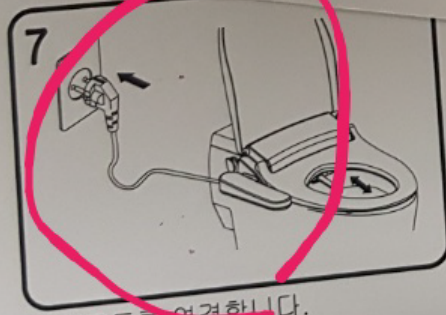


전원코드를 연결합니다.

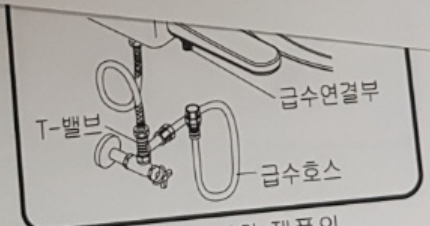

급수호스를 T-밸브와 제품의 급수부에 연결합니다.

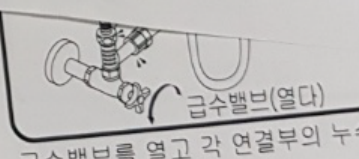


급수밸브를 열고 각 연결부의 누수를 확인합니다.

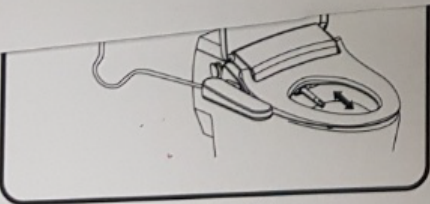


전원코드를 연결합니다.



급수호스를 T-밸브와 제품의 급수부에 연결합니다.

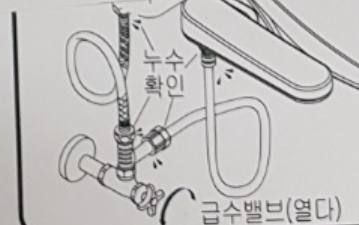

급수밸브를 열고 각 연결부의 누수를 확인합니다.

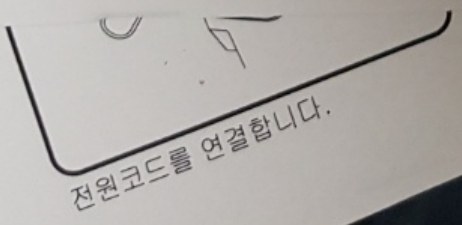


전원코드를 연결합니다.

급수부에




T-밸브를 급수밸브에 연결합니다.
(고무패킹을 반드시 삽입합니다.)

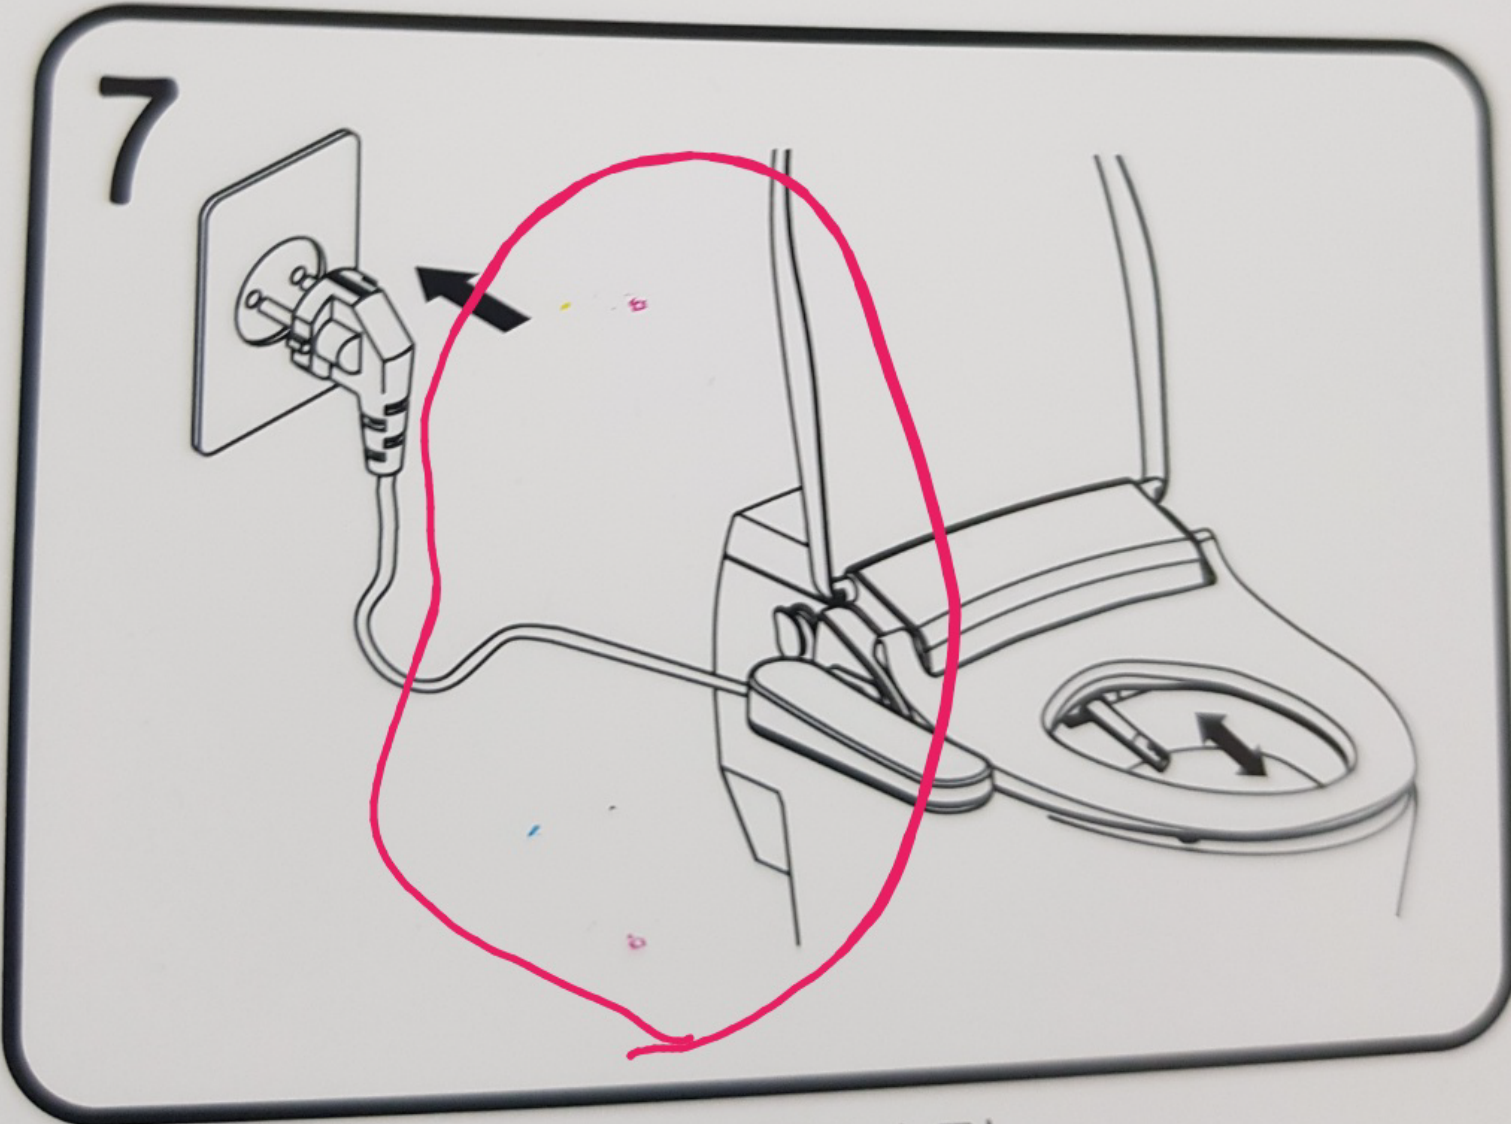

전원코드를 연결합니다.

설치방법 (자세한 설

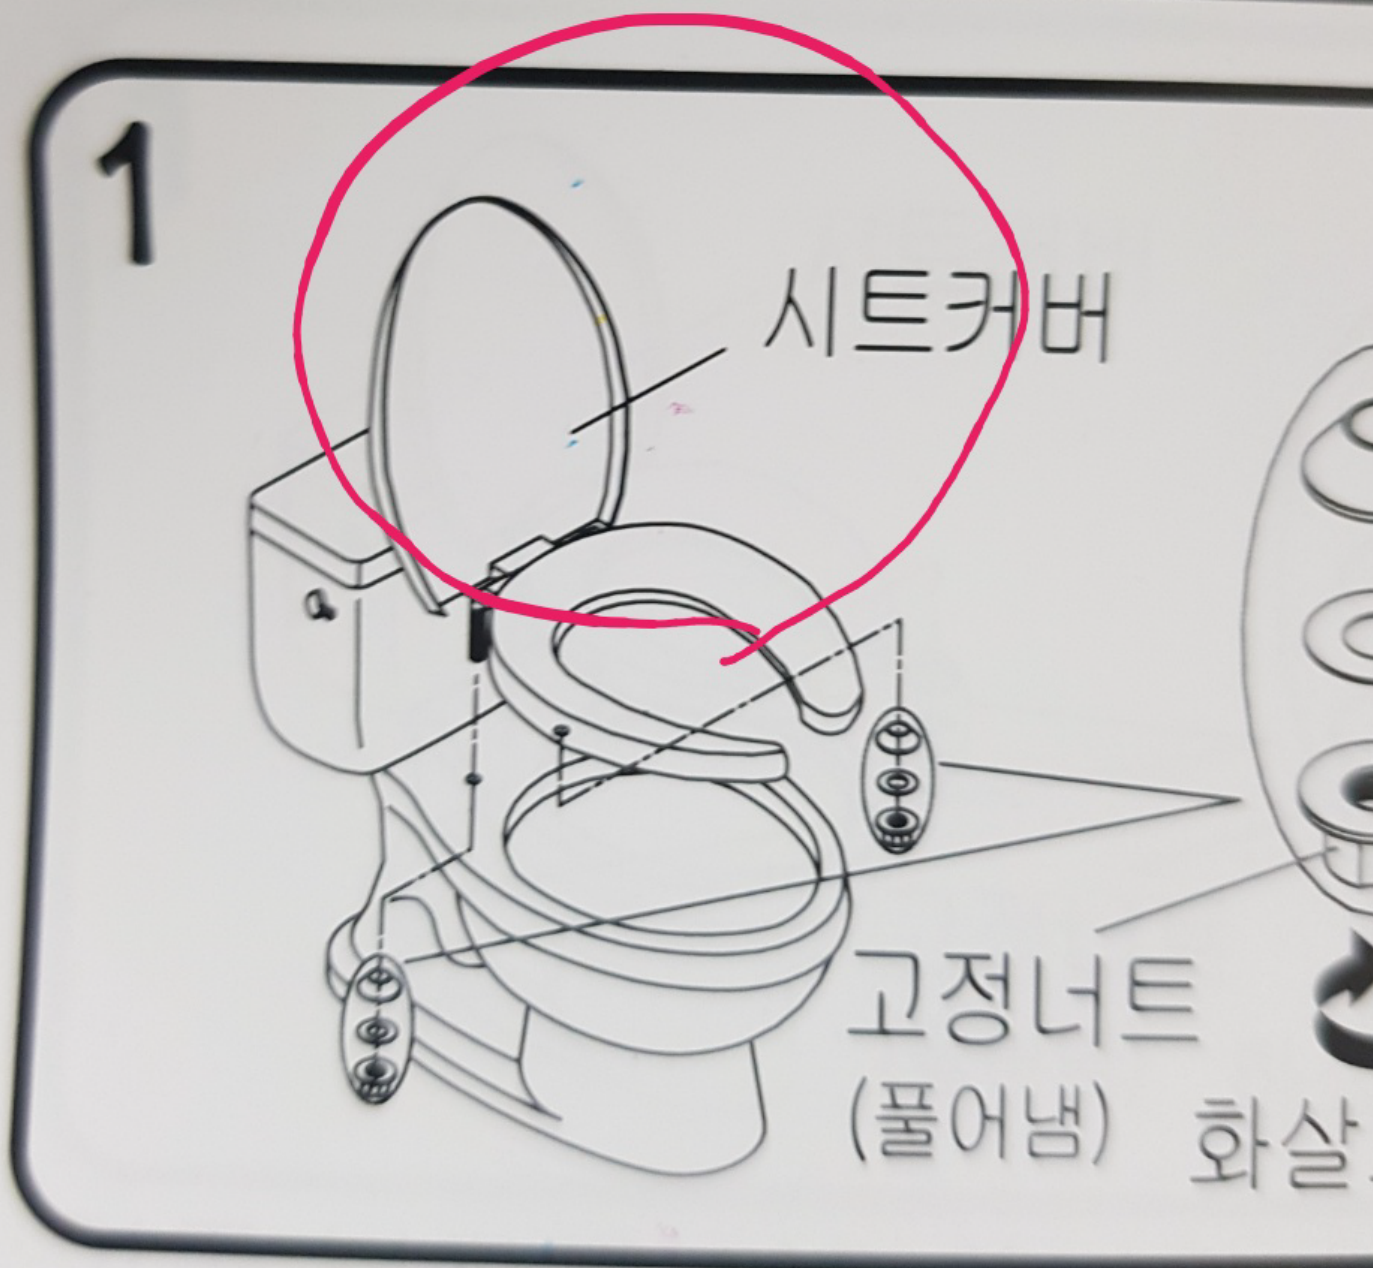

기존 변좌를 분리합니다.